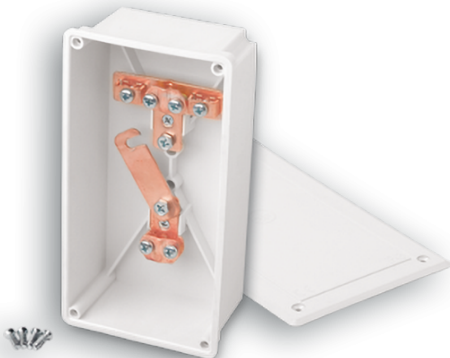


**FICHA TÉCNICA****0028560****CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 5 SAI**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Dimensões LxAxP (mm)</b>   | 100x200x60    |
| <b>EAN</b>                    | 5600307034880 |
| <b>Cor</b>                    | Branco        |
| <b>Código Pautal</b>          | 85371099      |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b>        | 4.2           |
| <b>Volume (m<sup>3</sup>)</b> | 0.031         |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Observações</b> | Ferragens em cobre, garantindo uma elevada resistência à corrosão, para aplicação no exterior da habitação.<br>Para ligação de condutores não preparados até 35mm <sup>2</sup> . |
|--------------------|--|

**Protecção e Segurança**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Índice de Protecção IP</b> | 43                  |
| <b>Índice de Protecção IK</b> | 07                  |
| <b>Temperatura Instalação</b> | Mín: -5°C Máx: 40°C |

**Características Eléctricas**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Frequência</b>            | 50Hz  |
| <b>Capacidade de Ligação</b> | Entradas: 1x35mm <sup>2</sup> Saídas: 1x25mm <sup>2</sup> + 4x16mm <sup>2</sup> |

**Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Normas</b> | EN 60670-22 |
|---------------|-------------|

**Protecção Ambiental**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Embalagens de papel e cartão</b> | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| <b>Embalagens plástico e metal</b>  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.