


FICHA TÉCNICA

0037102



CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S

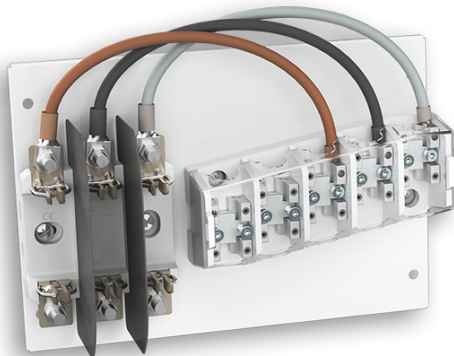

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Aplicação | 1 SAÍDA |
| Código Pautal | 85371099 |
| Observações | Artigo fabricado por encomenda. |

Materiais

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Placa de Montagem | Chapa zincor lacada a branco |
|--------------------------|------------------------------|

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|-------------------------------|---------------------|

Características Eléctricas

| | |
|---------------------------------|---|
| In | 232A (95mm ²) 192A (70mm ²) |
| Ui | 500V |
| Grau de poluição | 3 |
| Tipo de bases de fusível | NH00 |
| Frequência | 50Hz |
| Nº Polos | 1 Saída 3P |

| | |
|------------------------------|---|
| Capacidade de Ligação | PLACA DERIVAÇÃO |
| | Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm ² Secção Derivada: Cabo Rígido: 4 - 16 mm ² ; Cabo Flexível: 4 - 10 mm ² |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|----------------|
| Normas | EN IEC 61439-2 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.