






## +34906

## CX QUADRO (5x12) 60md P125 INT

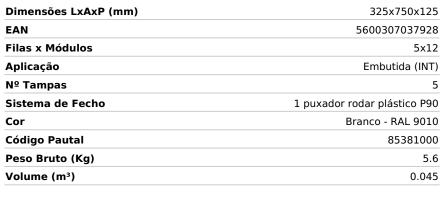

#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

# Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

#### **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	44W
Frequência	50Hz

#### **Acessórios Incluídos**

Neutro Nº barramentos	$5x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
Terra № barramentos	5x(1x25mm² + 9x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim

# Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.