
Quitérios®

safetymax® BOX

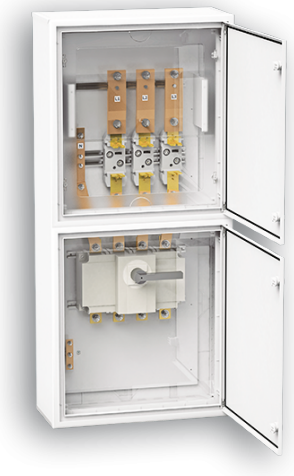

FICHA TÉCNICA

+47034

FABRICO POR ENCOMENDA

CX CORTE GERAL 160A + TI's + 1S NH1

Dimensões LxAxP (mm)	500x1100x200
EAN	5600307031193
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Observações	Quadro Classe II de Isolamento, equipado com corte geral, barras para TI's e uma saída trifásica. Caixa para aplicação saliente (EXT) com Reforço da Resistência Mecânica. Outras opções sob consulta.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	160A
Ue	400V~
Ui	500V
Frequência	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.