



550x750x200


Embutida (INT)


85381000

9.05 0.108



#### +34929



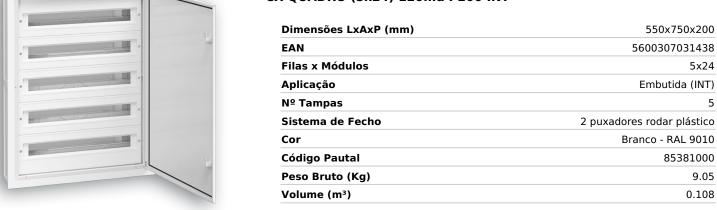

#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - PSHI	
Aro e porta	Alumínio lacado a branco	
Chassis	Alumínio	
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão	

# Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

### Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	79W
Frequência	50Hz

#### Acessórios Incluídos

Moutro

Nº barramentos	$4x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra	2v/1v25mm² + 0v16mm²)
Nº barramentos	$3x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Normas	EN 62208

Directiva2014/35/UERegulamentosRTIEBT

## Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartãoEspalmar e colocar no ecoponto azulEmbalagens plástico e metalColocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.