







+34937



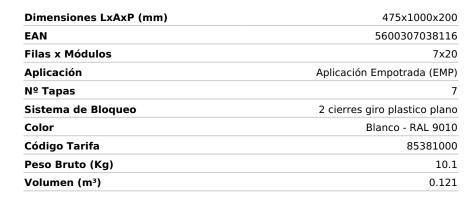

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	87,5W
Frecuencia	50Hz

Accesorios Incluidos

Moutro

Nº Embarrados	$5x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$ $2x(12x10mm^2 + 11x16mm^2)$
	22(1221011111 1121011111)
Tierra	$4x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
Nº Embarrados	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Obturadores	3x12md
Etiquetas de Marcación	Si

Documentación Normativa

Estándares EN 62208



Directiva 2014/35/UE

 Regulaciones
 RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.