






+60312

QUADRO (3x12) 36md IP65 EXT

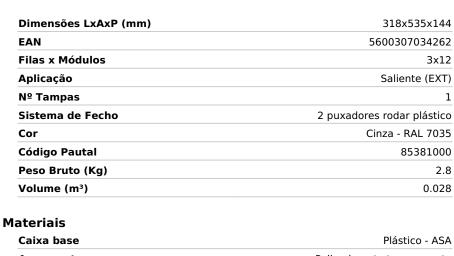

Caixa base	Plástico - ASA	
Aro e porta	Policarbonato transparente	
Chassis	Alumínio	
BARRAMENTOS	ABS, policarbonato e fibra de vidro	

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	65
Índice de Protecção IK	08
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -20°C Máx: 70°C

Características Eléctricas

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	26W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro	2x(15x16mm²)
Nº barramentos	
Terra	2x(15x16mm²)
Nº barramentos	
Máscaras	0,5x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT



Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.