
Quitérios®

# FICHA TÉCNICA

## 00145060

FABRICO POR ENCOMENDA

## CX CCT BARRAMENTO 400A L630

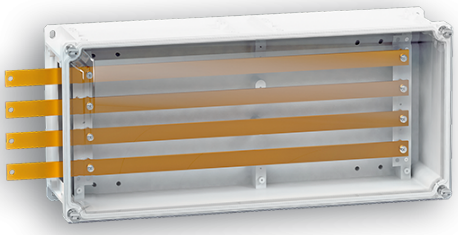

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 630x398x225 |
| **Sistema de Fecho** | Parafuso plástico triangular |
| **Cor** | Cinza - RAL 7035 |
| **Código Pautal** | 85371099 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 13.5 |
| **Volume (m³)** | 0.067958 |
| **Observações** | Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis.<br>Caixa com tampa opaca, a opção tampa transparente, sob consulta. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Fibra de vidro reforçada |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Classe II de Isolamento |
| **Índice de Protecção IP** | 43 |
| **Índice de Protecção IK** | 09 |
| **GWT** | 960ºC |
| **Carga Estática** | 200kg/m3 |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **In** | 400A |
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 500V |
| **Grau de poluição** | 3 |
| **Secção mínima de barramento** | Barra 25x10 |
| **Frequência** | 50Hz |
| **Icc (kA)** | 10kA |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN IEC 61439-2 |
| **Directiva** | 2014/35/EU |
| **Especificações Distribuidor Energia** | DIT-C14-140/N |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.