


FICHA TÉCNICA

0037152



CONJ APARELH CC3 150/35 SC22x58 3S

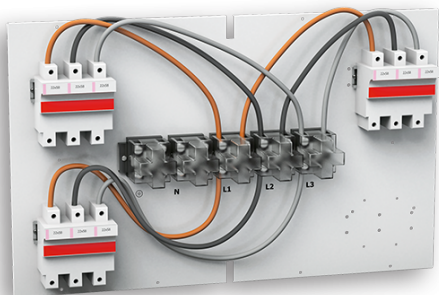

Aplicação 3 SAÍDAS

Materiais

Placa de Montagem Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ui 500V
Grau de poluição 3
Tipo de bases de fusível 22x58
Frequência 50Hz

Capacidade de Ligação BORNE 35-150mm²
 Secção Principal (x1) (Cu/Al): 16 -150 mm²
 Secção Derivada (x4) (Cu): 2,5 - 35 mm²

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas EN IEC 61439-2
Directiva 2014/35/UE
Regulamentos RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.