
Quitérios®

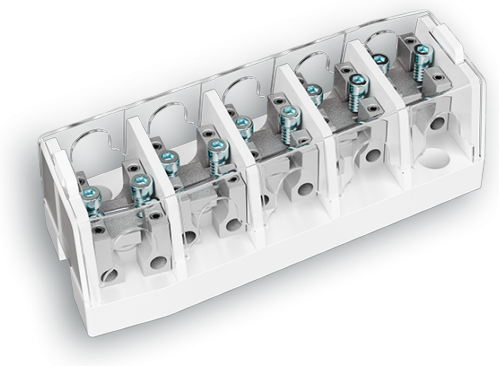

## FICHA TÉCNICA

## 00242

## PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 194x87x56 |
| **EAN** | 5600307031650 |
| **Cor** | Branco |
| **Código Pautal** | 85369010 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 0.7 |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Placa de Montagem** | Base em Polipropileno (PP)<br>Tampa em Policarbonato (PC)<br>Bornes em latão niquelado |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **GWT** | 960ºC |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **In** | 232A |
| **Ui** | 500V |
| **Grau de poluição** | 3 |
| **Frequência** | 50Hz |
| **Nº Polos** | 5 |
| **Capacidade de Ligação** | SECÇÃO PRINCIPAL (Cu):<br>Cabo rígido: 10-95mm²; Cabo flexível: 10-95mm²<br>SECÇÃO DERIVADA (Cu):<br>Cabo rígido: 4-16mm²; Cabo flexível: 4-10mm² |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN 60947-7-1 |
| **Directiva** | 2014/35/UE<br>2011/65/EU & 2015/863/EU |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio